

**ALTA TECNOLOGIA
EM SUBLIMAÇÃO**

MUTOH

ValueJet



VJ 1638W

**Velocidade e
mais produtividade.**

- Duas cabeças de impressão escalonadas
- Velocidade até 48m²/hora

VJ 1624W

**Performance na
medida certa.**

- Nova cabeças de impressão
- Velocidade até 30m²/hora



RJ 900

Compacta e confiável.

- Nova cabeças de impressão
- Velocidade até 18m²/hora



Impressão com alta qualidade
de imagem e maior velocidade.

**SiGN
SUPPLY**[®]
SOLUÇÕES PARA COMUNICAÇÃO VISUAL


- Tecnologia em Sublimação
- Técnicas que eliminam a formação de banding
- Até 48 m²/h na resolução 360 x 720 dpi
- Alta velocidade aliada à alta resolução
- Novas Cabeças de impressão MUTOH

Sistema Interwave



Tecnologia revolucionária patenteada pela **Mutoh**, tornou-se referência mundial na linha **ValueJet**.

Este sistema aumenta a precisão e consistência do ponto disparado pela cabeça de impressão, promovendo ganho no fechamento e cobertura da imagem alcançando resultados de alta qualidade gráfica e evitando os desagradáveis efeitos de banding.

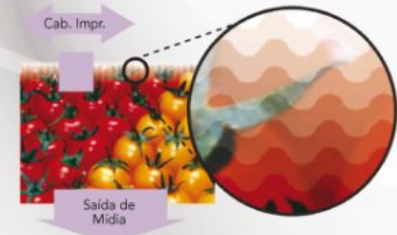

Tecnologia de Pontos Variáveis:

Impressão suave sem granulação.

A impressão de pontos variáveis produz imagens mais suaves em alta resolução sem aparência granulada, em todos os modos de impressão.

Os pontos variam de 6 a 44 picolitros que proporcionam uma maior cobertura de impressão e produtividade.



Especificações Técnicas	VJ 1638W	VJ 1624W	RJ 900
Largura Max. de Impressão	1,60m		1,080m
Numero de Cabeças	2 Cabeças escalonadas - Micro Piezo Elétrico (drop on demand)	1 Cabeça Micro - Piezo Elétrico (drop on demand)	1 Cabeça Micro - Piezo Elétrico (drop on demand)
Altura da Cabeça	Baixo: 1.5mm, Medio: 2.5mm, Alto: 4.0mm	Baixa 1.2 mm / Alta 2.0 mm	
Metodo de Impressão	Impressão por pontos variáveis		
Tipo de Tinta	Sublimação		
Número Max. de Cores	4		
Opções de Cor	CMYK		
Tipo de Abastecimento de Tinta	Garrafa 1 Litro		
Resolução Max. (DPI)	360 / 720 / 1440 dpi		
Velocidade de Impressão (M ² /h)	48m ² /h - 2P - Bidirecional 360 x 720 dpi	30m ² /h - 2P - Bidirecional 360 x 720dpi	19m ² /h 360 x 720dpi
Peso Máximo do Rolo	45kg		19kg
Sistema Take-up	Opcional		
Corte Automatico de Mídia	Padrão		-
Alimentação	110Vac, 60 Hz - Monofásico		
Ambiente	18 - 25°C		
Umidade Relativa	40% - 60%		
Peso	283 kg		80 kg

Revendedor Autorizado:

Rua dos Caetes, 619 – Perdizes/SP | CEP 05016-081

www.signsupply.com.br

Tel.: +55 11 3757 -1133